


Описание товара Кондиционер Leberg LS/LU-07FE2

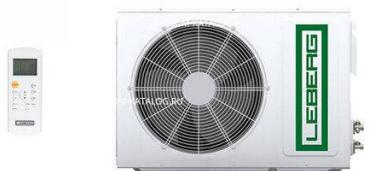

Описание

- Внутренний блок сплит системы выполнен в изящном и современном дизайне.
- На лицевой панели блока располагается скрытый, информативный LED-дисплей, отображающий всю информацию о работе сплит системы.
- В комплекте со сплит-системой Leberg LS/LU-07FE2 поставляется ИК-пульт дистанционного управления, с помощью которого пользователь может задавать требуемую температуру, управлять воздушным потоком и производить включение/отключение режимов и функций, таких как:
 - Антигрибковая функция работает в режиме охлаждения воздуха.
 - Предотвращает появление грибка, плесени и бактерий.
 - Функция самоочистки.
 - Когда кондиционер выключен, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, осушая и предотвращая образование бактерий и плесени внутри кондиционера.
 - Функция самодиагностики.
 - Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей.
 - Когда они появляются, система отключается автоматически.
 - При этом ошибка защитного кода будет показана на внутреннем блоке.
 - Функция ANTI-COLD-AIR.
 - При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.
 - Функция авторестарт.
 - Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания.

- Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.
- Функция TIMER.
- Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.
- Функция TURBO.
- В этом режиме кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время.
- Функция Magic Swing позволяет настроить максимально комфортное направление воздушного потока.
- Дистанционное управление Автоматическая разморозка Низкий уровень шума Двухрядный теплообменник Надежный компрессор Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока Хладагент R410A Наружный блок оснащен компрессором постоянной производительности (неинверторного типа).

Характеристики

Страна бренда	Норвегия
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м ²	20
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2,2
Обогрев, кВт	2,3
Потребление при охлаждении, кВт	0,68
Потребление при обогреве, кВт	0,64
Охлаждающая способность, тыс. BTU	7
Диапазон t на охлаждение, С	+18...+43
Диапазон t на обогрев, С	-7...+24
Расход воздуха, м ³ /ч	445
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Есть
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Есть

Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220
Гарантия	5 лет
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.